

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

TEBA sono costruiti con tubolari di acciaio opportunamente sagomati di spessore 12/10, assemblati con macchine automatiche, saldati per termobrasatura e collaudati a 9 bar, alla pressione di esercizio di 6 bar, con sistema idropneumatico. Vengono fosfosgrassati e quindi verniciati (RAL 9010) con polveri epossidiche altamente resistenti anche in nebbia salina. Imballati successivamente con cartone, completi degli accessori d'uso e montaggio inseriti dentro ogni imballo, vengono normalmente pallettizzati in un numero di otto radiatori per pallet.

ACCESSORI:

Tutti i nuovi termobagno TEBA sono dotati di serie dei seguenti accessori confezionati nell'imballo e con relative istruzioni per il montaggio (stampate sul retro dell'involucro accessori):

- n° 3 supporti per il fissaggio a parete (solo bianchi)
- n° 1 valvola di sfogo orientabile cromata
- n° 3 tappi ciechi cromati
- n° 2 supporti per tubo porta asciugamano (alloggiato negli angolari di protezione) e n° 1 tubo porta asciugamano.


Sono inoltre disponibili (a richiesta) resistenze elettriche da 300, 450, 600, 750, 900 Watt, omologate VDE e rispondenti alle norme EN 60335-1, portasciugamani addizionali e un kit attacco a bandiera.



MODELLO		80/45	80/50	80/55	80/60	80/70	80/90	120/45	120/50	120/55	120/60	120/70	120/90
Potenza termica secondo UNI EN 442	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ Watt	349	378	407	436	494	610	552	600	648	696	792	984
Profondità	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Attacchi	numero	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	tipo	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas
Peso (a vuoto)	kg	7,3	7,8	8,4	8,9	9,8	12,1	10,8	11,7	12,4	13,3	14,8	18,2
Contenuto acqua	lt	3,2	3,4	3,6	3,8	4,3	5,2	5,0	5,3	5,7	6,0	6,7	8,1
Pressione max. di esercizio	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Resistenza elettrica (opt.)	Watt	300	300	300	300	450	450	450	450	600	600	600	750
CODICE		16001150	16005150	16002150	16006150	16007150	16009150	16001250	16005250	16002250	16006250	16007250	16009250

MODELLO		150/45	150/50	150/55	150/60	150/70	150/90	185/45	185/50	185/55	185/60	185/70	185/90
Potenza termica secondo UNI EN 442	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ Watt	658	715	772	830	945	1175	795	864	933	1002	1139	1415
Profondità	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Attacchi	numero	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	tipo	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas
Peso (a vuoto)	kg	12,8	13,7	14,7	15,6	17,4	21,3	15,5	16,3	17,4	18,5	20,6	25,3
Contenuto acqua	lt	6,0	6,4	6,8	7,2	8,0	9,7	7,2	7,7	8,2	8,6	9,6	11,6
Pressione max. di esercizio	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Resistenza elettrica (opt.)	Watt	600	600	600	600	750	900	600	750	750	750	900	900
CODICE		16001310	16005310	16002310	16006310	16007310	16009310	16001380	16005380	16002380	16006380	16007380	16009380

DIMENSIONI

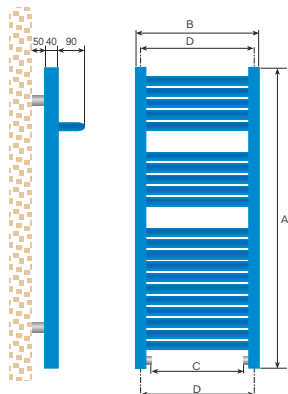

MOD.	80/45	80/50	80/55	80/60	80/70	80/90	120/45	120/50	120/55	120/60	120/70	120/90
A mm	800	800	800	800	800	800	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
B mm	450	500	550	600	700	900	450	500	550	600	700	900
C mm	368	418	468	518	618	818	368	418	468	518	618	818
D mm	420	470	520	570	670	870	420	470	520	570	670	870

MOD.	150/45	150/50	150/55	150/60	150/70	150/90	185/45	185/50	185/55	185/60	185/70	185/90
A mm	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
B mm	450	500	550	600	700	900	450	500	550	600	700	900
C mm	368	418	468	518	618	818	368	418	468	518	618	818
D mm	420	470	520	570	670	870	420	470	520	570	670	870

KIT APPENDISALVIETTA OPZIONALE

CODICE	LARGHEZZA RADIATORE (mm)
10600450	450
10600500	500
10600550	550
10600600	600
10600700	700
10600900	900



La confezione contiene:

- n° 2 supporti e un tubo ovale appendisalvietta BIANCO RAL 9010

RESISTENZA ELETTRICA

CODICE	DESCRIZIONE
14000061	RESISTENZA ELETTRICA 300 Watt
14000071	RESISTENZA ELETTRICA 450 Watt
14000081	RESISTENZA ELETTRICA 600 Watt
14000091	RESISTENZA ELETTRICA 750 Watt
14000101	RESISTENZA ELETTRICA 900 Watt




La confezione contiene:

- n° 1 resistenza elettrica
- n° 1 tappo cieco cromato
- n° 1 istruzioni di montaggio

KIT ATTACCO A BANDIERA

CODICE	COLORE
14000610	BIANCO RAL 9010

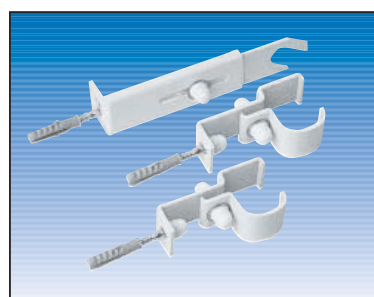

La confezione contiene:

- n° 1 sostegno a pavimento
- n° 2 attacchi a parete